


TP85

DESIGN DANS LES MOINDRES DETAILS

Découvrez notre imprimante thermique **TP85**, l'outil indispensable pour vos besoins d'impression de tickets. Polyvalente, elle offre une impression rapide et silencieuse. Compacte et facile à utiliser, elle s'intègre parfaitement dans tous les environnements. De plus, sa connectivité polyvalente permet une intégration simple avec divers systèmes et appareils. Disponible en noire ou en blanche.

I/O BOARD

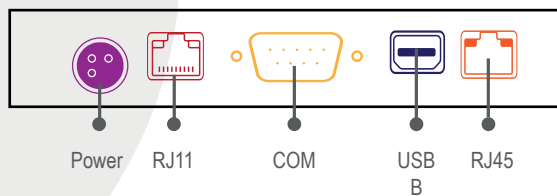

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONFIGURATIONS

Méthode d'impression	Thermique direct
Largeur d'impression	72mm (576 points)
Fonctionnement	Chargement automatique du papier
Emulation	ESC/POS

PARAMÈTRES & PERFORMANCES

Type d'impression	Monochrome ou Bi couleur
Panneau de contrôle	LED
Vitesse d'impression	250mm/s 59 lignes seconde
Rouleau de papier	80mm 79,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00 mm ou 58mm; 57,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00mm
Épaisseur	0.056~01 micro
Caractères par lignes	42/21 Fonte A - 56/28 Fonte B
Police de caractères	95 Alphanumérique, 37 International, 128*11 Graphique, Korean
Police code-barres	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR Code
Cutter	Coupe partielle ou totale
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert
Interface connecteurs	USB type B, RS-232 DB9 (TP85 BL/WL) réseau RJ45, Tiroir RJ11 24V Compatible ouverture de 2 Tiroirs
PGM et logo graphique	256 Kb
Taille du buffer	64Kb
OS	Win10/Win7/POSReady 7/Linux CUPS/OPOS/JavaPOS, SDK, ANDROID

MODÈLE

Coupe papier	2.000.000 Cut
Tête d'impression	150Km de papier
Nombre de lignes	70,000,000

DIVERS

Bloc alim	100~240AC (50~60Hz) 24VDC 2,5A
Installation	Horizontal, Vertical
Câble & alimentation	Alimentation secteur, câble RS232, câble USB
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Temp. de stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	5% ~ 90% (Hors papier)
Option	Buzzer externe

DIMENSIONS

H*L*P	132*134,8*132mm
-------	-----------------

POIDS

Poids:	1,35kg
--------	--------

COULEUR

Couleur	Blanche ou Noire
---------	------------------

VERSIONS DISPONIBLES

TP 85	Tri-interfaces
TP 85 V	5 interfaces
TP 85 i	Cloud

NOUS CONTACTER

OXHOO France
333, avenue Marguerite Perey 77127 LIEUSAINT
Téléphone : (+33) 01 64 43 64 40
contact@oxhoo.com - www.oxhoo.com

OXHOO UK Ltd
14 Seymour Court, Runcorn, Cheshire WA7 1UZ
Phone : (+44) 01928 579 824
contact@oxhoo.com - www.oxhoo.com

